Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Technische Daten**
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

# Kunststoffpalette 1200 x 800 x 158 geschlossenes Deck 3 Kufen light

LIGHT | Geschlossenes Deck | 3 Kufen | Nestbar

OBERSEITE



UNTERSEITE



| 2.500 kg | 1.000 kg | – |
|---|---|---|
| Statische Belastung<br>auf ebenem Boden | Dynamische Belastung<br>mit Gabelstapler oder Hubwagen | Regalbelastung<br>Nicht regaltauglich |

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3.QP1208LB3RR-CD |
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 158 mm |
| Gewicht | 8,4 kg |

## KONSTRUKTION UND MATERIAL

| | |
|---|---|
| Oberdeck | Geschlossenes Deck |
| Unterseite | 3 Kufen |
| Lastklasse | Light |
| Nestbar | Ja |
| Material | Fast 100 % recycelter Kunststoff (HDPE/PP/LDPE) |
| Farbe | Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage |
| ISPM 15 | Befreit (keine Behandlung nötig) |

## LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

| | |
|---|---|
| Lieferung | Genestet, Kufen lose dabei |
| Bestellung in Stapeln | 45 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1200 x 800 x 2360 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Konformitätserklärung verfügbar |

## VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN


| ARTIKELNUMMER | ABMESSUNGEN (MM) | GEWICHT | STATISCH | DYNAMISCH | REGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.QP1208LB3RR-CD Dieses Datenblatt | 1200 x 800 x 158 | 8,4 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| QP1208LB3RR-CD | 1200 x 800 x 150 | 7,3 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1208LB3RR-CD | 1200 x 800 x 160 | 7,9 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus einem Werk, in dem Ihre Palette verfügbar ist, möglichst nah bei Ihnen. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

# Kunststoffpalette 1200 x 800 x 158 geschlossenes Deck 3 Kufen light

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

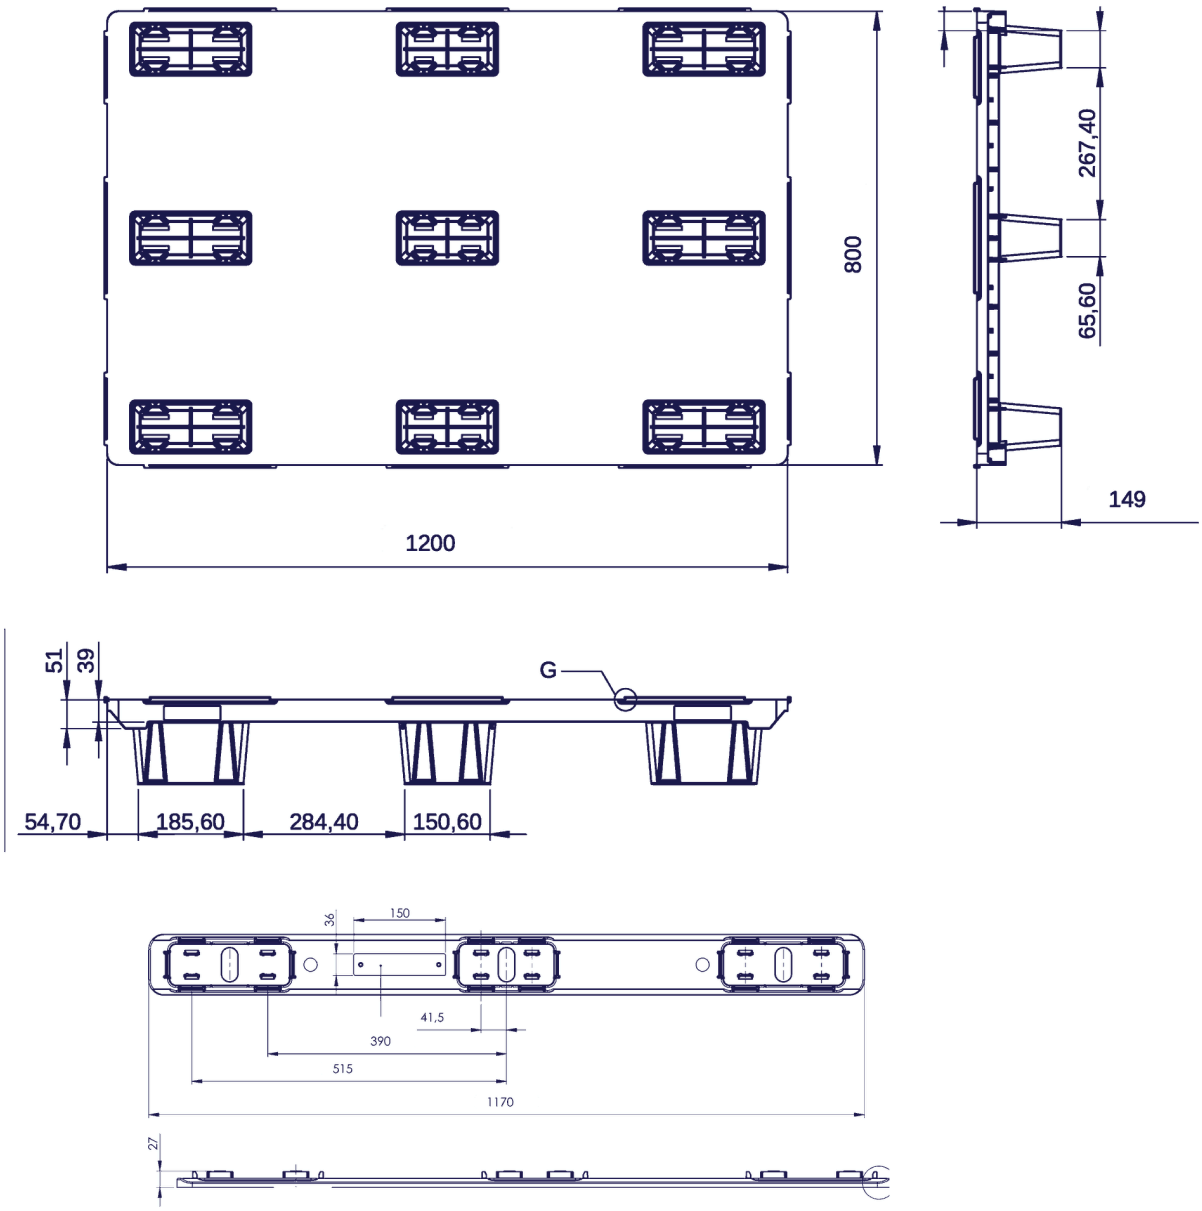


Draufsicht und Seitenansichten der Palette; darunter die Klick-Kufe (3 pro Palette). Maße in mm.

## PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.