Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

# Kunststoffpalette 1200 x 800 x 145 offenes Deck 3 Kufen medium – 4.QP1208MB3RR

MEDIUM | Offenes Deck | 3 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



| 5.000 kg | 1.500 kg | 500 kg |
|---|---|---|
| Statische Belastung<br>auf ebenem Boden | Dynamische Belastung<br>mit Gabelstapler oder Hubwagen | Regalbelastung<br>im Palettenregal |

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4.QP1208MB3RR |
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Gewicht | 12 kg |

## KONSTRUKTION UND MATERIAL

| | |
|---|---|
| Oberdeck | Offenes Deck |
| Unterseite | 3 Kufen |
| Lastklasse | Medium |
| Nestbar | Nein |
| Material | Fast 100 % recycelter Kunststoff (HDPE/PP) |
| Farbe | Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage |
| ISPM 15 | Befreit (keine Behandlung nötig) |

## LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

| | |
|---|---|
| PPWR (EU 2025/40) | Konformitätserklärung verfügbar |
| Bestellung in Stapeln | 17 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1200 x 800 x 2465 mm) |

1200 x 800 mm · EUROPALETTE


# Kunststoffpalette 1200 x 800 x 145 offenes Deck 3 Kufen medium – 4.QP1208MB3RR

## VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN

| ARTIKELNUMMER | ABMESSUNGEN (MM) | GEWICHT | STATISCH | DYNAMISCH | REGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.QP1208MB3RR Dieses Datenblatt | 1200 x 800 x 145 | 12 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 500 kg |
| 1.QP1208MB3RR | 1200 x 800 x 145 | 11,4 kg | 5.000 kg | 1.250 kg | 450 kg |
| 2.QP1208MB3RR | 1200 x 800 x 145 | 12 kg | 5.000 kg | 1.250 kg | 450 kg |
| 3.QP1208MB3RR | 1200 x 800 x 145 | 12 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 450 kg |
| 5.QP1208MB3RR | 1200 x 800 x 145 | 12 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 450 kg |

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus einem Werk, in dem Ihre Palette verfügbar ist, möglichst nah bei Ihnen. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

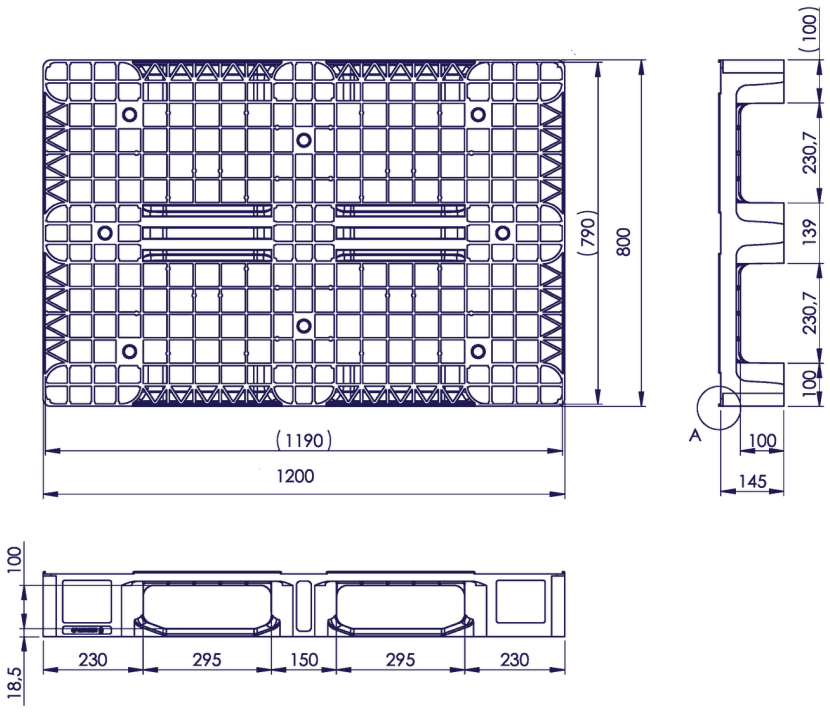


Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

## PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.