Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Especificaciones técnicas**
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL

# Palet de plástico 1200 x 1000 x 150 superficie abierta 9 pies light – 1.QP1210LB9FR

LIGHT | Superficie abierta | 9 pies | Encajable

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



| 2.500 kg | 1.000 kg | — |
|---|---|---|
| Carga estática | Carga dinámica | Carga en estantería |
| sobre suelo plano | con carretilla elevadora o transpaleta | No apto para estantería |

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Referencia | 1.QP1210LB9FR |
| Largo | 1200 mm |
| Ancho | 1000 mm |
| Alto | 150 mm |
| Peso | 6,8 kg |

## CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

| | |
|---|---|
| Superficie superior | Superficie abierta |
| Base | 9 pies |
| Clase de carga | Light |
| Encajable | Sí |
| Material | Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP/LDPE) |
| Color | Negro (estándar), otros colores bajo pedido |
| ISPM 15 | Exento (no requiere tratamiento) |

## ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| PPWR (EU 2025/40) | Declaración de conformidad disponible |
| Pedido por pilas | 45 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1200 x 1000 x 2360 mm) |

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL


# Palet de plástico 1200 x 1000 x 150 superficie abierta 9 pies light – 1.QP1210LB9FR

## VERSIONES SIMILARES

| REFERENCIA | DIMENSIONES (MM) | PESO | ESTÁTICA | DINÁMICA | ESTANTERÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.QP1210LB9FR Esta ficha | 1200 x 1000 x 150 | 6,8 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1210LB9FR | 1200 x 1000 x 150 | 6,8 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| QP1210LB9FR | 1200 x 1000 x 150 | 6,8 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde una fábrica donde su palet esté disponible, lo más cerca posible de usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

## PLANO TÉCNICO

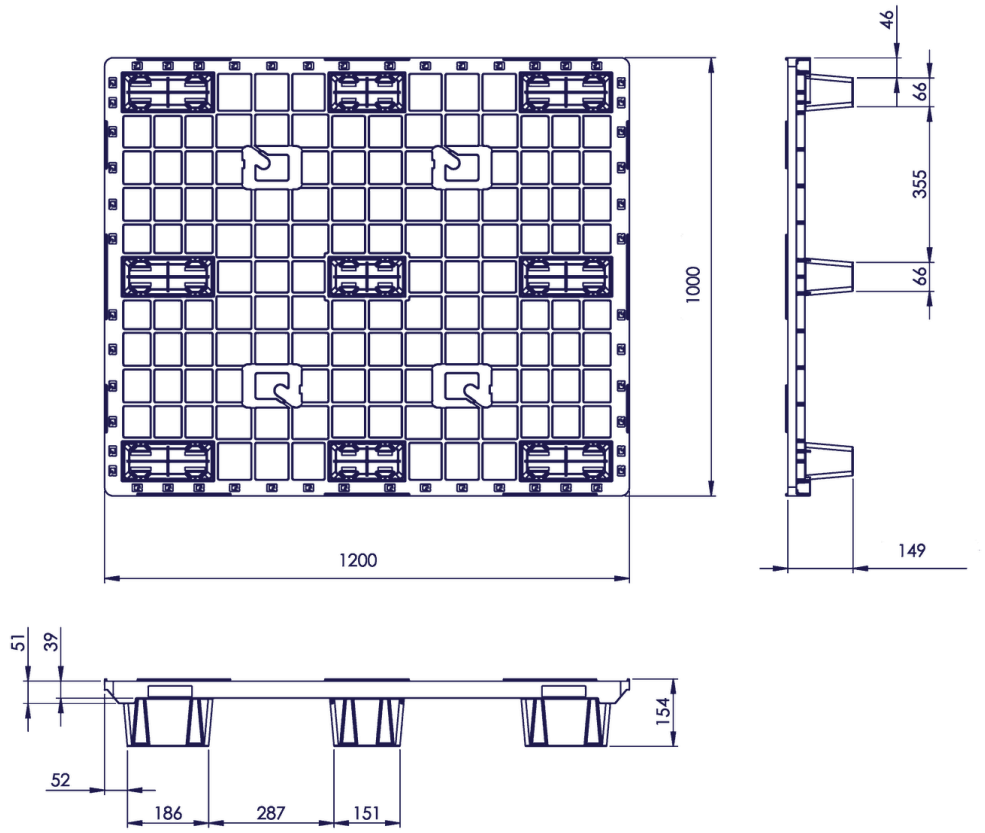


Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

## CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.