Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Especificaciones técnicas**
Ficha técnica, edición octubre 2026

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

# Palet de plástico 1140 x 1140 x 156 superficie abierta 3 patines medium – 3.QP1140MB3RR

MEDIUM | Superficie abierta | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



| 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |
|---|---|---|
| Carga estática<br>sobre suelo plano | Carga dinámica<br>con carretilla elevadora o transpaleta | Carga en estantería<br>sobre dos largueros |

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Referencia | 3.QP1140MB3RR |
| Largo | 1140 mm |
| Ancho | 1140 mm |
| Alto | 156 mm |
| Peso | 15,4 kg |

## CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

| | |
|---|---|
| Superficie superior | Superficie abierta |
| Base | 3 patines |
| Clase de carga | Medium |
| Encajable | No |
| Material | Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP) |
| Color | Negro (estándar), otros colores bajo pedido |
| ISPM 15 | Exento (no requiere tratamiento) |

## ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| PPWR (EU 2025/40) | Declaración de conformidad disponible |
| Pedido por pilas | 16 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1140 x 1140 x 2496 mm) |

## VERSIONES SIMILARES


| REFERENCIA | DIMENSIONES (MM) | PESO | ESTÁTICA | DINÁMICA | ESTANTERÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.QP1140MB3RR (Esta ficha) | 1140 x 1140 x 156 | 15,4 kg | 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |
| 2.QP1140MB3RR | 1140 x 1140 x 156 | 15,4 kg | 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde una fábrica donde su palet esté disponible, lo más cerca posible de usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

# Palet de plástico 1140 x 1140 x 156 superficie abierta 3 patines medium – 3.QP1140MB3RR

## PLANO TÉCNICO

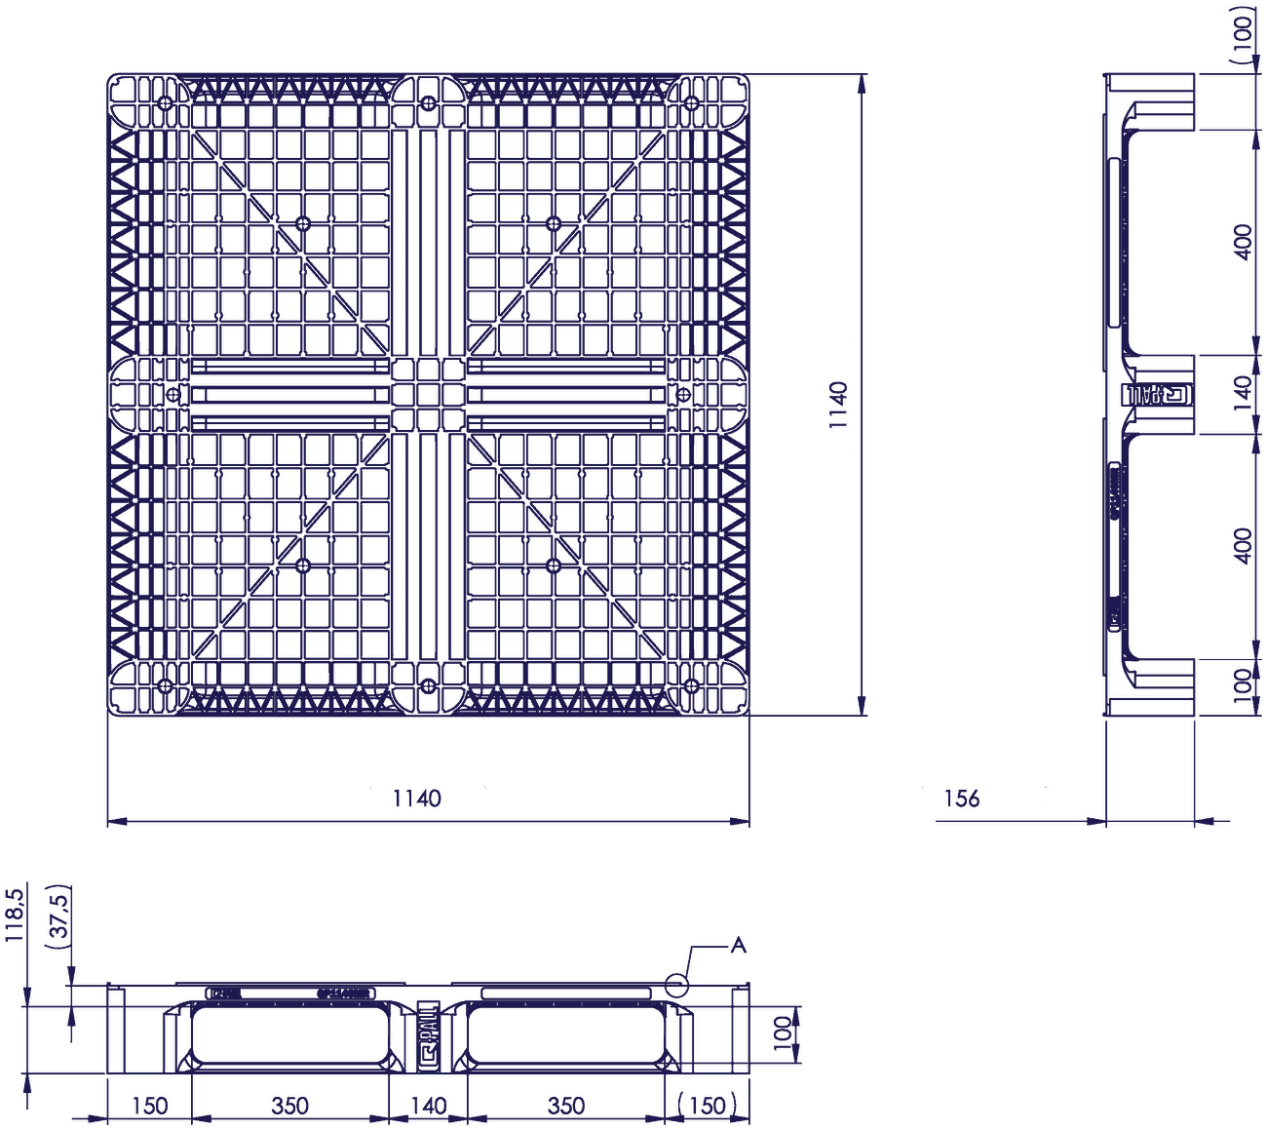


Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

## CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.