Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

Palet CP9 1140 x 1140 x 150 superficie abierta 6 patines medium

MEDIUM | Superficie abierta | 6 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



5.000 kg	1.500 kg	300 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	sobre dos largueros

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	QP1140MB6R-PAS-CP9
Largo	1140 mm
Ancho	1140 mm
Alto	150 mm
Peso	14,3 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	6 patines
Clase de carga	Medium
Encajable	No
Material	Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP)
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN


Pedido por pilas	17 palets por pila (altura de la pila aprox. 2550 mm)

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

Palet CP9 1140 x 1140 x 150 superficie abierta 6 patines medium

PLANO TÉCNICO

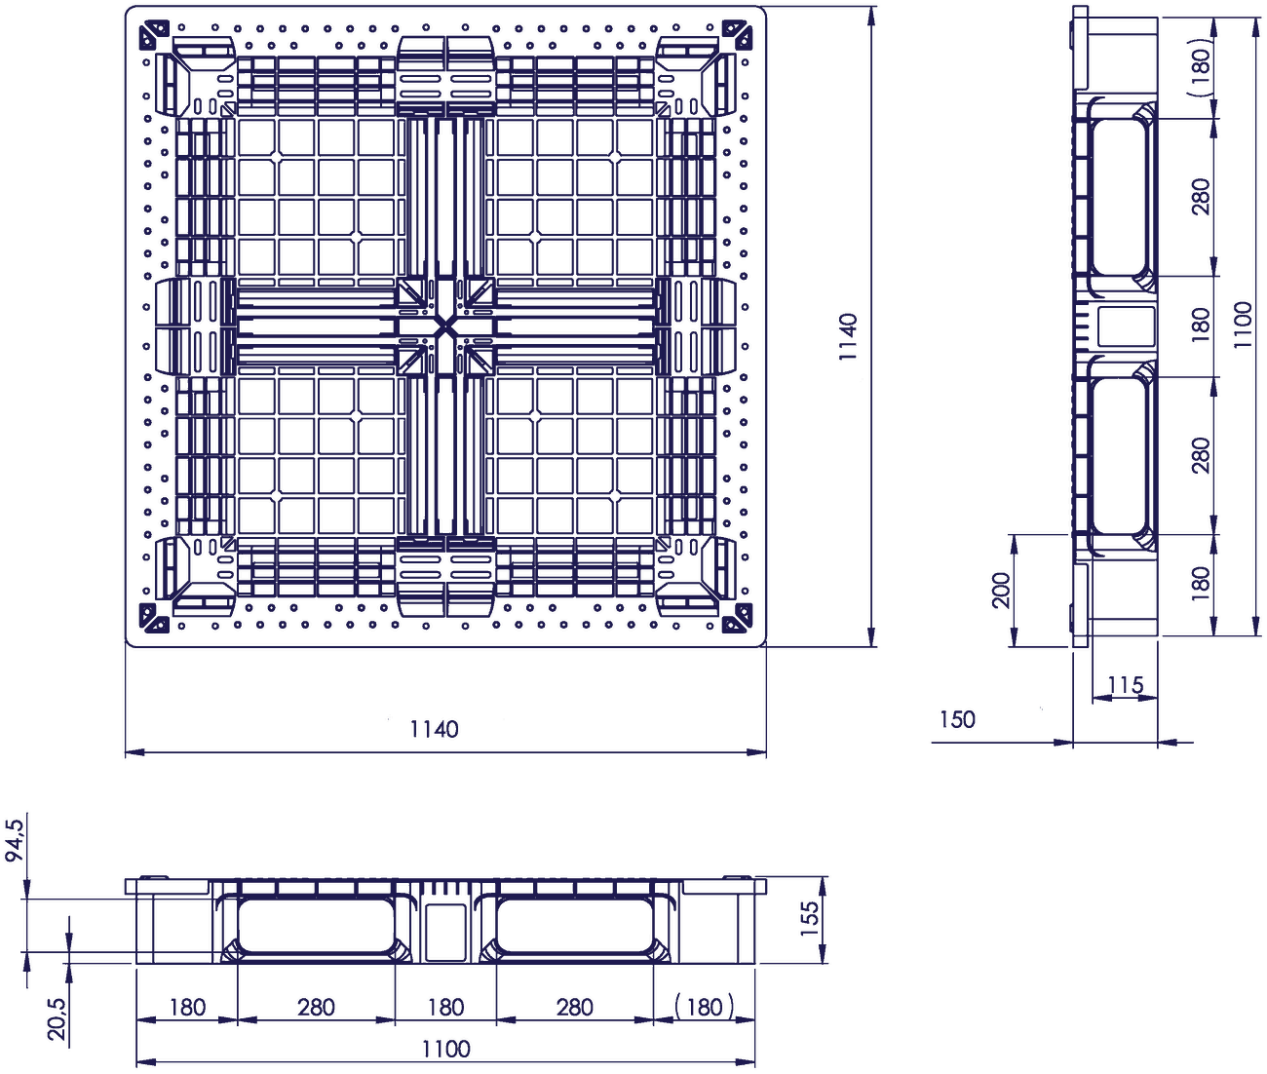

Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.