1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau fermé 9 pieds light – 1.QP1210LB9FR-CD

LIGHT | Plateau fermé | 9 pieds | Emboîtable

DESSUS



DESSOUS



| 2.500 kg | 1.000 kg | – |
|---|---|---|
| Charge statique | Charge dynamique | Charge en rayonnage |
| sur un sol plat | au chariot élévateur ou au transpalette | Non adaptée au rayonnage |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Référence | 1.QP1210LB9FR-CD |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 8,9 kg |

## CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Plateau supérieur | Plateau fermé |
| Dessous | 9 pieds |
| Classe de charge | Light |
| Emboîtable | Oui |
| Matériau | Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP/LDPE) |
| Couleur | Noir (standard), autres couleurs sur demande |
| ISPM 15 | Exemptée (aucun traitement requis) |

## LIVRAISON ET DOCUMENTATION

| | |
|---|---|
| PPWR (EU 2025/40) | Déclaration de conformité disponible |
| Commande par pile | 45 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 1000 x 2360 mm) |

## VERSIONS SIMILAIRES


| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS (MM) | POIDS | STATIQUE | DYNAMIQUE | RAYONNAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.QP1210LB9FR-CD Cette fiche | 1200 x 1000 x 150 | 8,9 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1210LB9FR-CD | 1200 x 1000 x 150 | 8,9 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis une usine où votre palette est disponible, au plus près de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau fermé 9 pieds light – 1.QP1210LB9FR-CD

## DESSIN TECHNIQUE

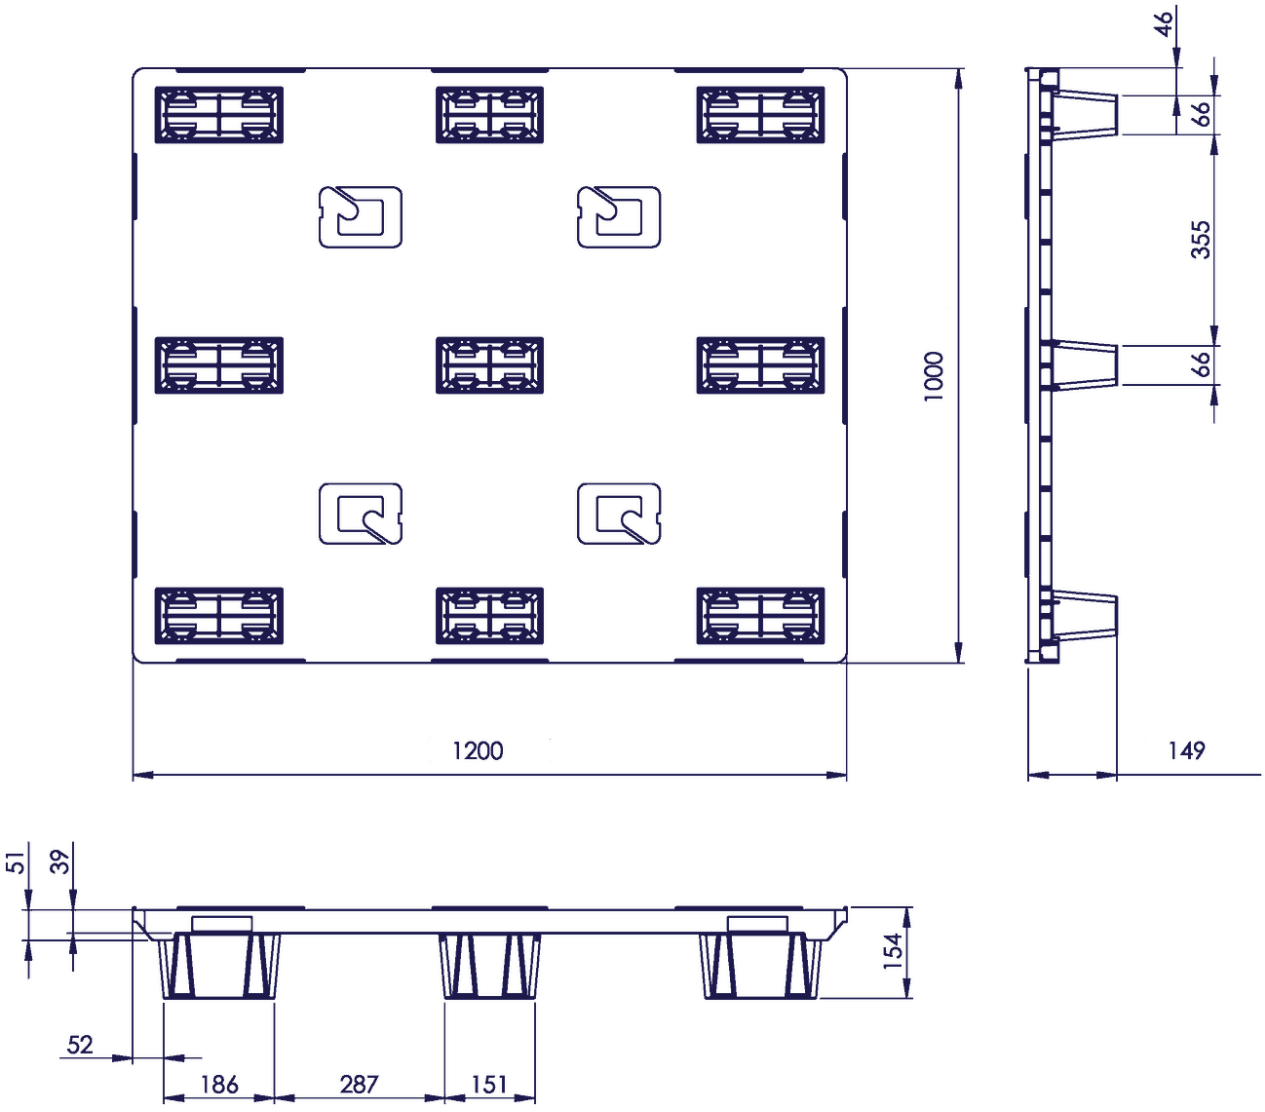


Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

## CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.