Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Caractéristiques techniques**
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

# Palette plastique 1200 x 800 x 145 plateau fermé 3 semelles medium – 3.QP1208MB3RR-CD

MEDIUM | Plateau fermé | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



| 5.000 kg | 1.500 kg | 650 kg |
|---|---|---|
| Charge statique sur un sol plat | Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette | Charge en rayonnage sur deux lisses |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Référence | 3.QP1208MB3RR-CD |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 145 mm |
| Poids | 14 kg |

## CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Plateau supérieur | Plateau fermé |
| Dessous | 3 semelles |
| Classe de charge | Medium |
| Emboîtable | Non |
| Matériau | Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP) |
| Couleur | Noir (standard), autres couleurs sur demande |
| ISPM 15 | Exemptée (aucun traitement requis) |

## LIVRAISON ET DOCUMENTATION

| | |
|---|---|
| PPWR (EU 2025/40) | Déclaration de conformité disponible |
| Commande par pile | 17 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 800 x 2465 mm) |

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE


# Palette plastique 1200 x 800 x 145 plateau fermé 3 semelles medium – 3.QP1208MB3RR-CD

## VERSIONS SIMILAIRES

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS (MM) | POIDS | STATIQUE | DYNAMIQUE | RAYONNAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.QP1208MB3RR-CD Cette fiche | 1200 x 800 x 145 | 14 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 650 kg |
| 2.QP1208MB3RR-CD | 1200 x 800 x 145 | 13,8 kg | 5.000 kg | 1.250 kg | 650 kg |
| 5.QP1208MB3RR-CD | 1200 x 800 x 145 | 13,8 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 750 kg |
| 4.QP1208MB3RR-CD | 1200 x 800 x 145 | 13,8 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 750 kg |

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis une usine où votre palette est disponible, au plus près de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

## DESSIN TECHNIQUE

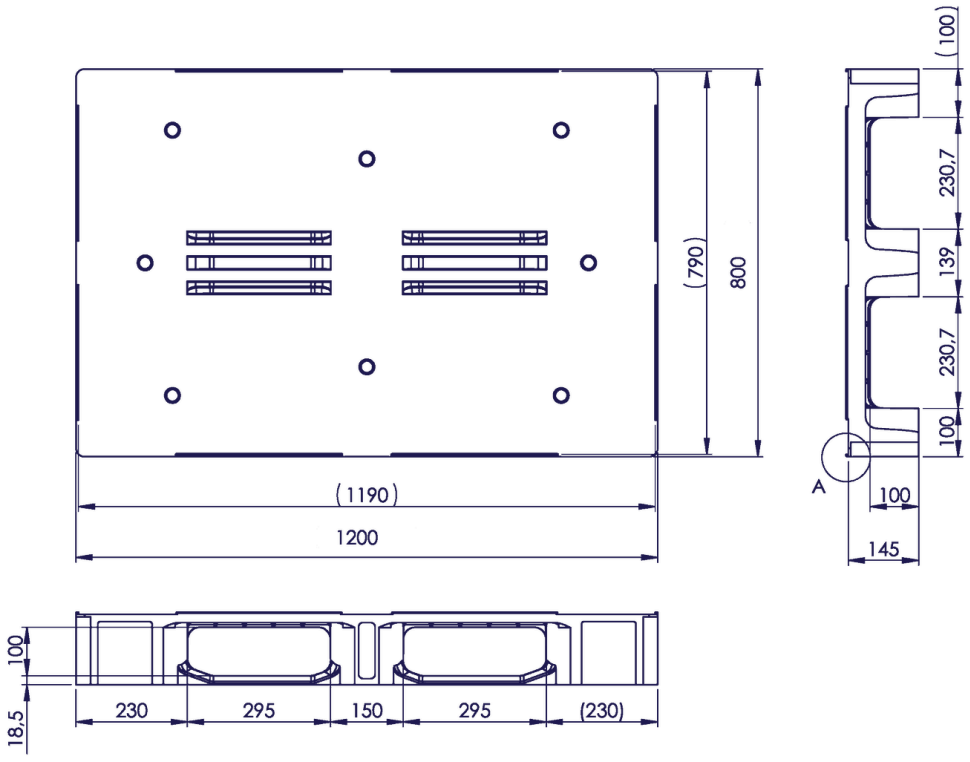


Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

## CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.