1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau fermé antidérapant 5 semelles medium

MEDIUM | Plateau fermé antidérapant | 5 semelles

DESSUS



DESSOUS



| 6.000 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |
|---|---|---|
| Charge statique<br>sur un sol plat | Charge dynamique<br>au chariot élévateur ou au transpalette | Charge en rayonnage<br>sur deux lisses |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Référence | 4.QP1210MB5R-CD-AO |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 17,5 kg |

## CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Plateau supérieur | Plateau fermé antidérapant |
| Dessous | 5 semelles |
| Classe de charge | Medium |
| Emboîtable | Non |
| Antidérapante | Oui |
| Matériau | Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP) |
| Couleur | Noir (standard), autres couleurs sur demande |
| ISPM 15 | Exemptée (aucun traitement requis) |


## LIVRAISON ET DOCUMENTATION

| | |
|---|---|
| PPWR (EU 2025/40) | Déclaration de conformité disponible |
| Commande par pile | 17 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 1000 x 2550 mm) |

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau fermé antidérapant 5 semelles medium

## DESSIN TECHNIQUE

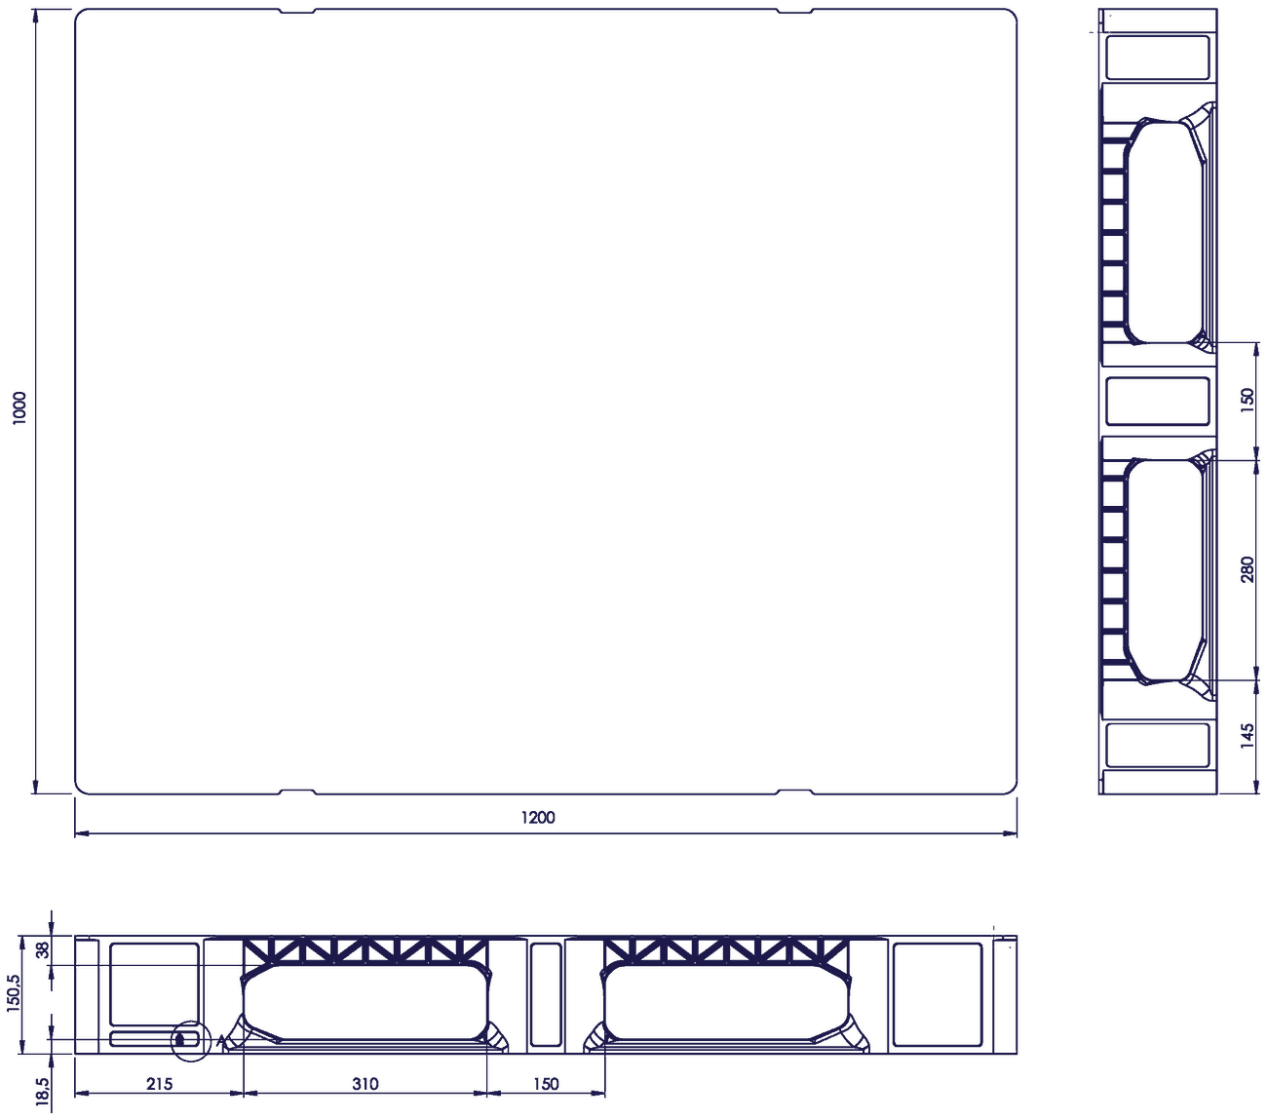


Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

## CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.