
Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1200 mm · PALETTE CARRÉE

Palette plastique 1200 x 1200 x 165 plateau ajouré 3 semelles heavy

HEAVY | Plateau ajouré | 3 semelles

DESSUS

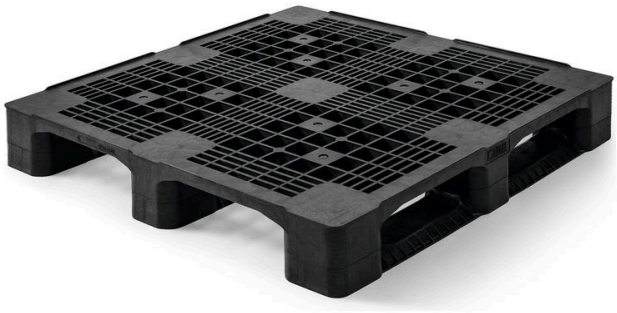

DESSOUS



7.500 kg	2.000 kg	1.375 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage sur deux lisses

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QP1212HB3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	165 mm
Poids	25,1 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Heavy
Emboîtable	Non
Matériau	Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP)
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION


PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible
Commande par pile	15 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 1200 x 2475 mm)

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1200 mm · PALETTE CARRÉE

Palette plastique 1200 x 1200 x 165 plateau ajouré 3 semelles heavy

DESSIN TECHNIQUE

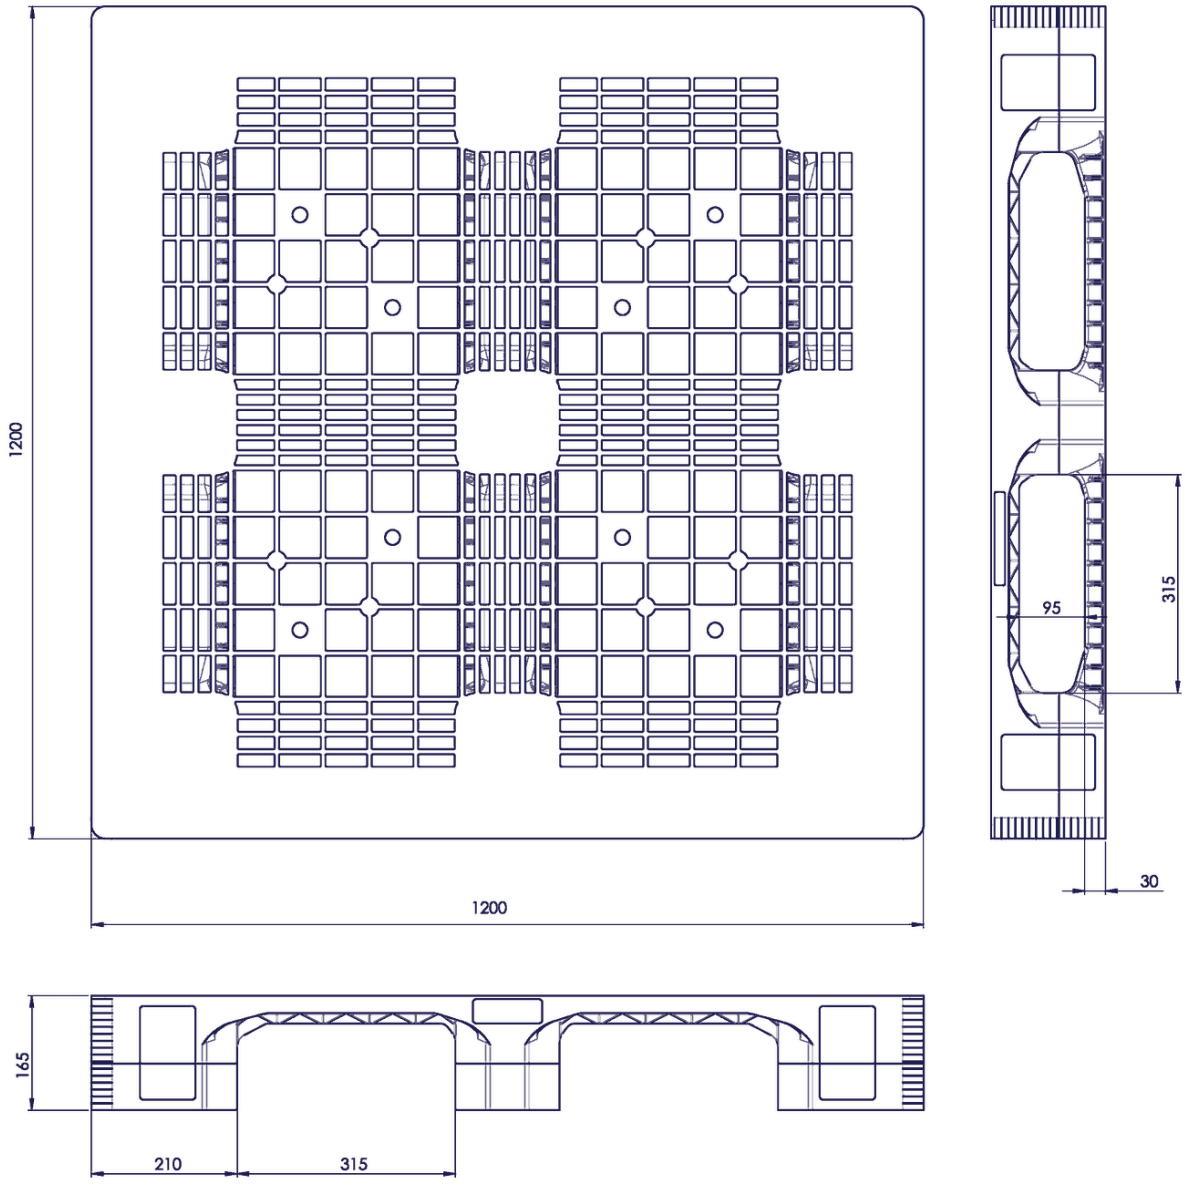

Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.

Q-PALL BV • Edisonweg 9, 5466 AR Veghel, Pays-Bas • +31 (0)413 353 111 • info@qpall.com
https://www.qpall.com/fr/palettes-plastique/1200-x-1200-mm/palette-plastique-1200-x-1200-x-165-plateau-ajoure-3-semelles-heavy/
Sous réserve de modifications. Prix et délais sur demande.