Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Specifiche tecniche**
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

# Pallet in plastica 1200 x 1000 x 150 piano chiuso 3 slitte medium

MEDIUM | Piano chiuso | 3 slitte

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



| 6.000 kg | 1.500 kg | 850 kg |
|---|---|---|
| Portata statica | Portata dinamica | Portata su scaffale |
| su pavimento piano | con carrello elevatore o transpallet | su due correnti |

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 4.QP1210MB3RR-CD |
| Lunghezza | 1200 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Peso | 14 kg |

## STRUTTURA E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Piano superiore | Piano chiuso |
| Base | 3 slitte |
| Classe di portata | Medium |
| Incastrabile | No |
| Materiale | Plastica riciclata quasi al 100% (HDPE/PP) |
| Colore | Nero (standard), altri colori su richiesta |
| ISPM 15 | Esente (nessun trattamento necessario) |


## CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| PPWR (EU 2025/40) | Dichiarazione di conformità disponibile |
| Ordine a pile | 17 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1200 x 1000 x 2550 mm) |

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

# Pallet in plastica 1200 x 1000 x 150 piano chiuso 3 slitte medium

## DISEGNO TECNICO

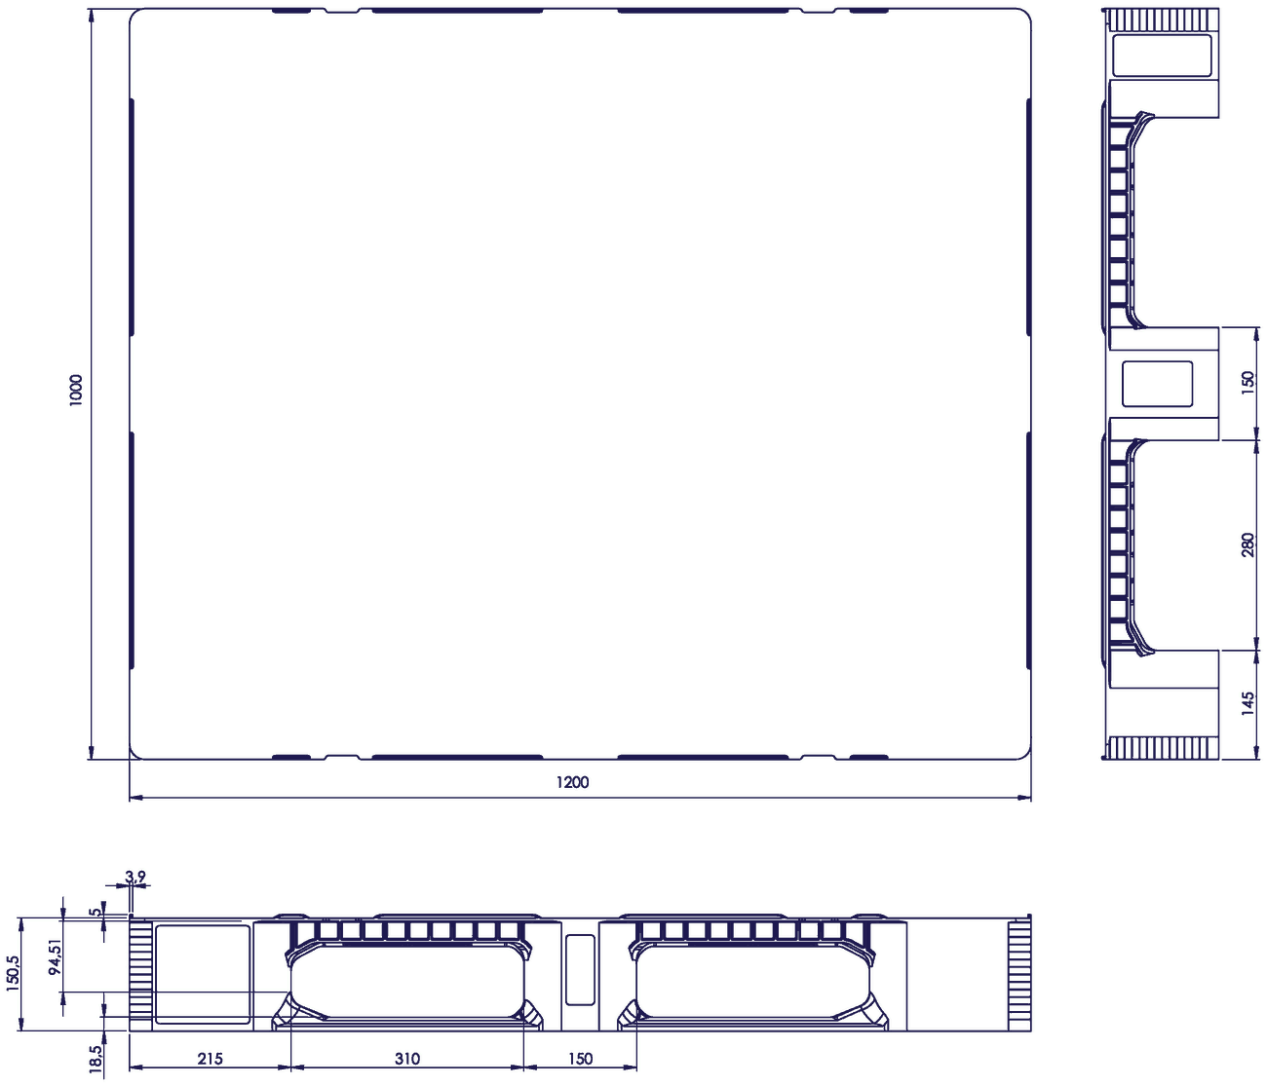


Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

## CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.