Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

Kunststof pallet 1140 x 1140 x 150 open dek 6 onderlatten medium – 3.QP1140MB6R-PAS

MEDIUM | Open dek | 6 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg	1.375 kg	300 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	3.QP1140MB6R-PAS
Lengte	1140 mm
Breedte	1140 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	14,3 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	6 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar
Bestellen per stapel	16 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1140 x 1140 x 2496 mm)

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN


ARTIKELNUMMER	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
3.QP1140MB6R-PAS Deze datasheet	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
1.QP1140MB6R-PAS	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
QP1140MB6R-PAS	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	250 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanuit een fabriek waar uw pallet beschikbaar is, zo dicht mogelijk bij u. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

Kunststof pallet 1140 x 1140 x 150 open dek 6 onderlatten medium – 3.QP1140MB6R-PAS

TECHNISCHE TEKENING

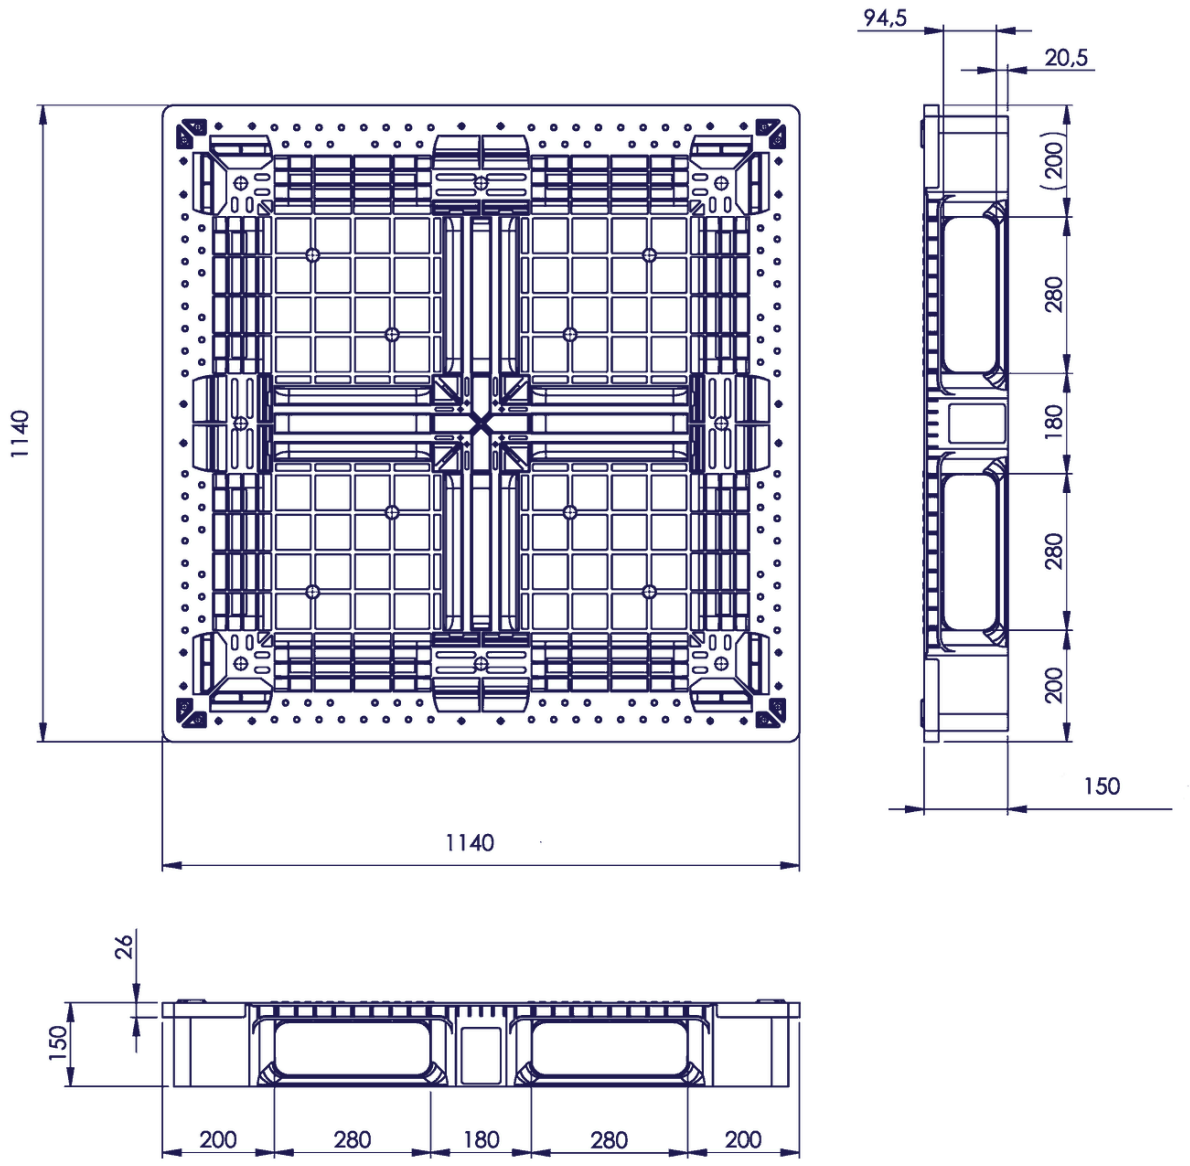

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.