Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Kunststof pallet 1200 x 800 x 150 gesloten dek 3 onderlatten heavy

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



5.000 kg	1.500 kg	800 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	EUROPAL800RR
Lengte	1200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	23 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Stapelen	Om en om, ondersteboven in elkaar
Bestellen per stapel	23 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 1000 x 2050 mm)

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Kunststof pallet 1200 x 800 x 150 gesloten dek 3 onderlatten heavy

TECHNISCHE TEKENING

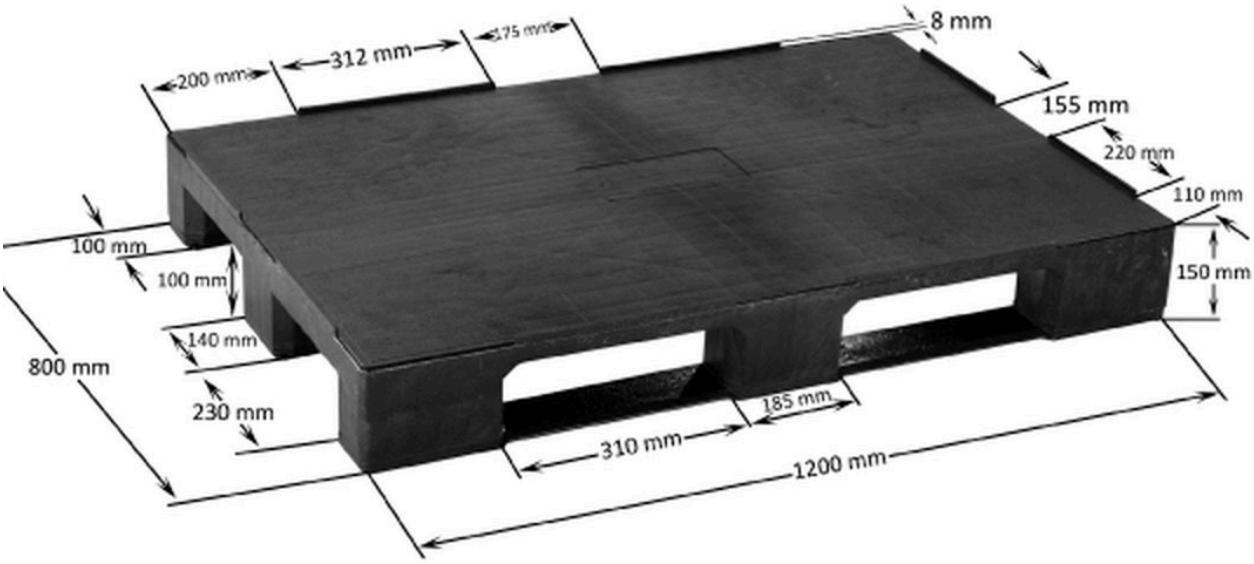

Maatschets van de pallet (circa-maten in mm).

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.