Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Technische specificaties**
Datasheet, uitgave oktober 2026

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

# Kunststof pallet 1140 x 1140 x 156 open dek 3 onderlatten medium – 2.QP1140MB3RR

MEDIUM | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANK



ONDERKANT



| 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |
|---|---|---|
| Statische belasting<br>op een vlakke vloer | Dynamische belasting<br>met heftruck of pompwagen | Stellingbelasting<br>in de palletstelling |

## AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2.QP1140MB3RR |
| Lengte | 1140 mm |
| Breedte | 1140 mm |
| Hoogte | 156 mm |
| Gewicht | 15,4 kg |

## CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

| | |
|---|---|
| Bovendek | Open dek |
| Onderzijde | 3 onderlatten |
| Draagklasse | Medium |
| Nestbaar | Nee |
| Materiaal | Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP) |
| Kleur | Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag |
| ISPM 15 | Vrijgesteld (geen behandeling nodig) |

## LEVERING EN DOCUMENTATIE

| | |
|---|---|
| PPWR (EU 2025/40) | Conformiteitsverklaring beschikbaar |
| Bestellen per stapel | 16 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1140 x 1140 x 2496 mm) |

## VERGELIJKBARE UITVOERINGEN

| ARTIKELNUMMER | AFMETINGEN (MM) | GEWICHT | STATISCH | DYNAMISCH | STELLING |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.QP1140MB3RR Deze datasheet | 1140 x 1140 x 156 | 15,4 kg | 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |
| 3.QP1140MB3RR | 1140 x 1140 x 156 | 15,4 kg | 7.500 kg | 1.375 kg | 200 kg |


Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanuit een fabriek waar uw pallet beschikbaar is, zo dicht mogelijk bij u. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

# Kunststof pallet 1140 x 1140 x 156 open dek 3 onderlatten medium – 2.QP1140MB3RR

## TECHNISCHE TEKENING

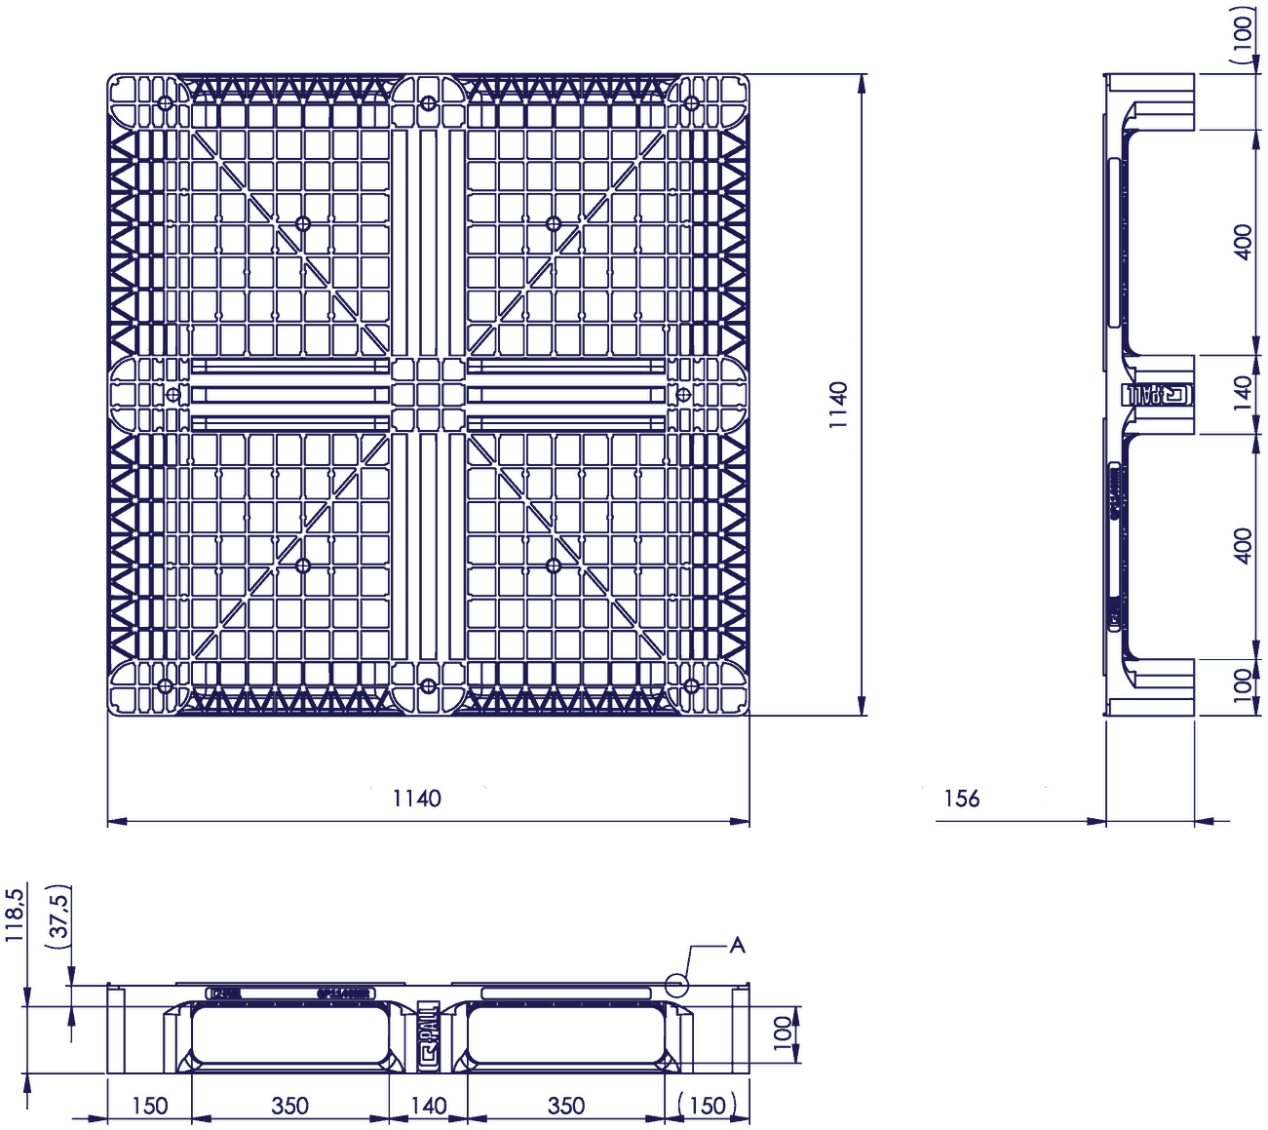


Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

## TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.