Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

760 x 1140 mm · CP5-FORMAAT

Kunststof pallet 760 x 1140 x 150 gesloten dek 3 onderlatten light

LIGHT | Gesloten dek | 3 onderlatten | Nestbaar

BOVENKANT



ONDERKANT



2.500 kg	1.000 kg	—
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QP76114LB3RR-CD
Lengte	1140 mm
Breedte	760 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	7,5 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Light
Nestbaar	Ja
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Levering	Genest, onderlatten los erbij
Bestellen per stapel	45 pallets per stapel (stapelmaat ca. 760 x 1140 x 2345 mm)

760 x 1140 mm · CP5-FORMAAT

Kunststof pallet 760 x 1140 x 150 gesloten dek 3 onderlatten light

TECHNISCHE TEKENING

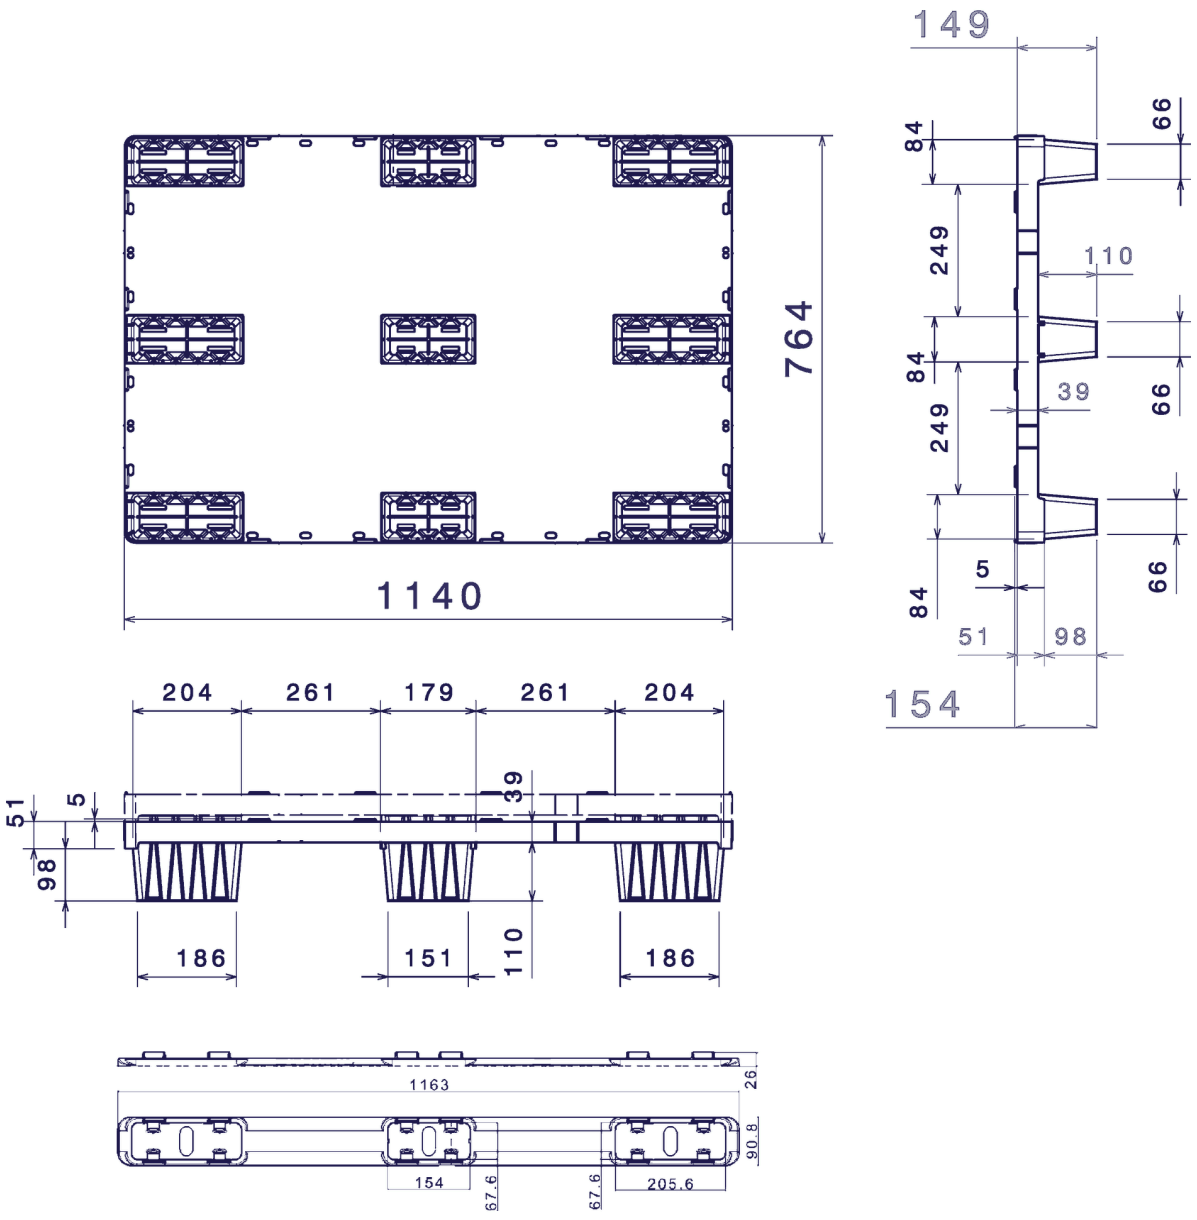

Bovenaanzicht en zijaanzichten van de pallet; daaronder de klikbare onderlat (3 per pallet). Maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.