Q-PALL PLASTIC PALLETS


**Technische specificaties**
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET


# Hygiënische pallet 1200 x 800 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 1.000 kg – grijs

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANK

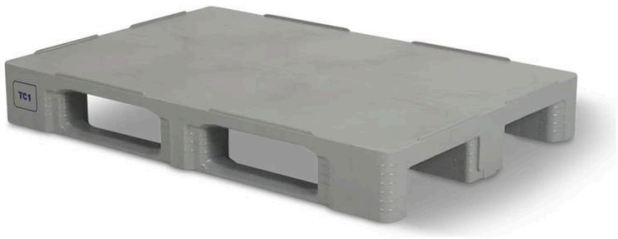

ONDERKANT

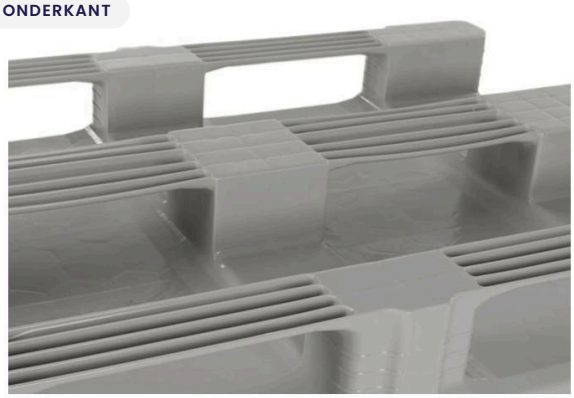

| 7.500 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |
|---|---|---|
| Statische belasting<br>op een vlakke vloer | Dynamische belasting<br>met heftruck of pompwagen | Stellingbelasting<br>in de palletstelling |

## AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | QPH1208HP3RR-CDG |
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Hoogte | 160 mm |
| Gewicht | 18 kg |

## CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

| | |
|---|---|
| Bovendek | Gesloten dek |
| Onderzijde | 3 onderlatten |
| Draagklasse | Heavy |
| Nestbaar | Nee |
| Materiaal | Virgin kunststof |
| Kleur | Grijs |
| ISPM 15 | Vrijgesteld (geen behandeling nodig) |

## LEVERING EN DOCUMENTATIE

| | |
|---|---|
| Bestellen per stapel | 15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 800 x 2385 mm) |

## VERGELIJKBARE UITVOERINGEN


| ARTIKELNUMMER | KLEUR | AFMETINGEN (MM) | GEWICHT | STATISCH | DYNAMISCH | STELLING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QPH1208HP3RR-CDG Deze datasheet | Grijs | 1200 x 800 x 160 | 18 kg | 7.500 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |
| QPH1208HP3RR-CDB | Blauw | 1200 x 800 x 160 | 18 kg | 7.500 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |
| QPH1208HR3RR-ECO | Zwart | 1200 x 800 x 160 | 18 kg | 7.500 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanuit een fabriek waar uw pallet beschikbaar is, zo dicht mogelijk bij u. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1200 x 800 mm · EUROPALLET

# Hygiënische pallet 1200 x 800 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 1.000 kg – grijs

## TECHNISCHE TEKENING

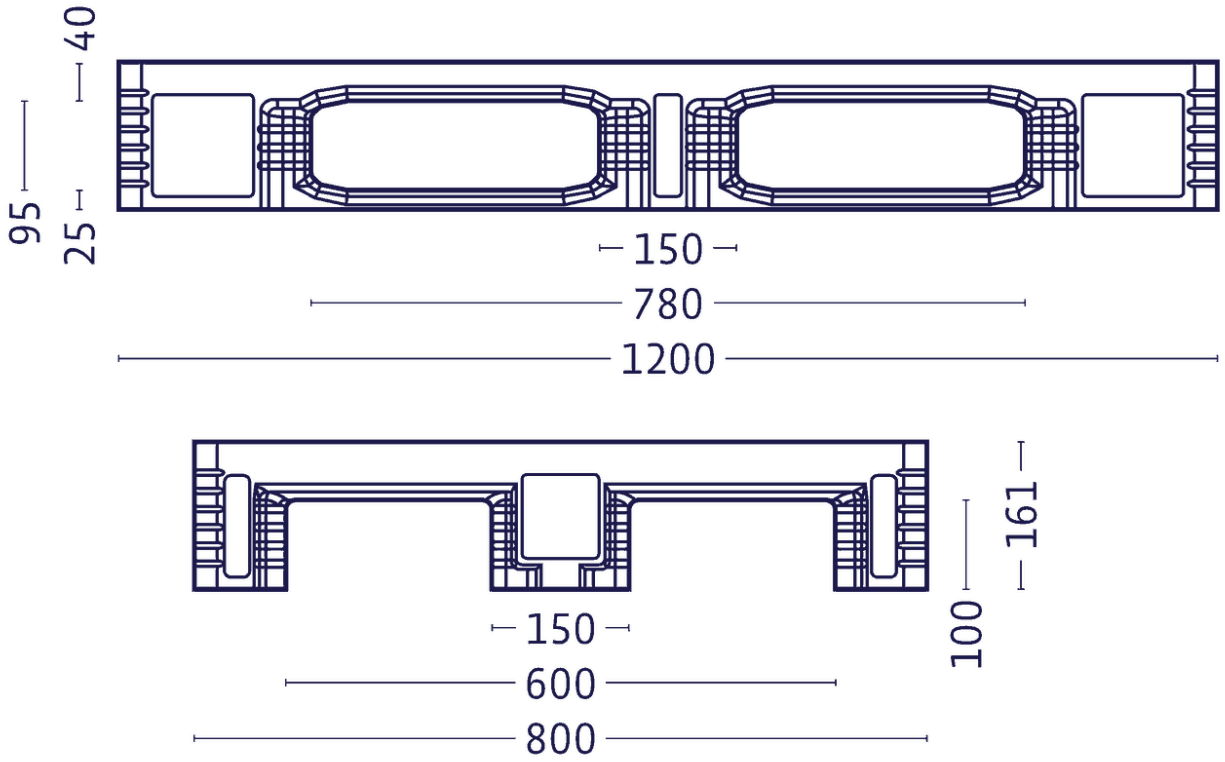


Zijaanzichten, maten in mm.

## TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.