Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET


Hygiënische pallet 1200 x 1000 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 2.000 kg

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT

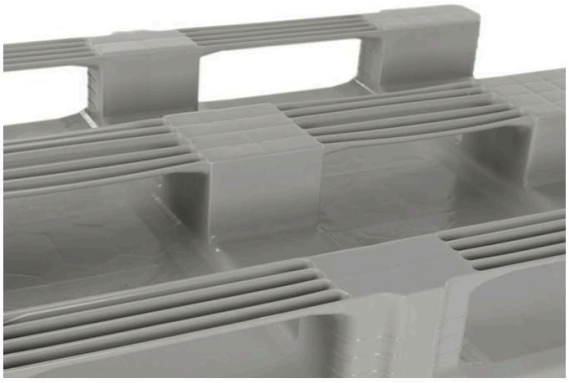

7.500 kg	1.500 kg	2.000 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QPH1210HP3R-CDG
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	160 mm
Gewicht	21,5 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Virgin kunststof
Kleur	Grijs
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 1000 x 2400 mm)

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Hygiënische pallet 1200 x 1000 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 2.000 kg

TECHNISCHE TEKENING

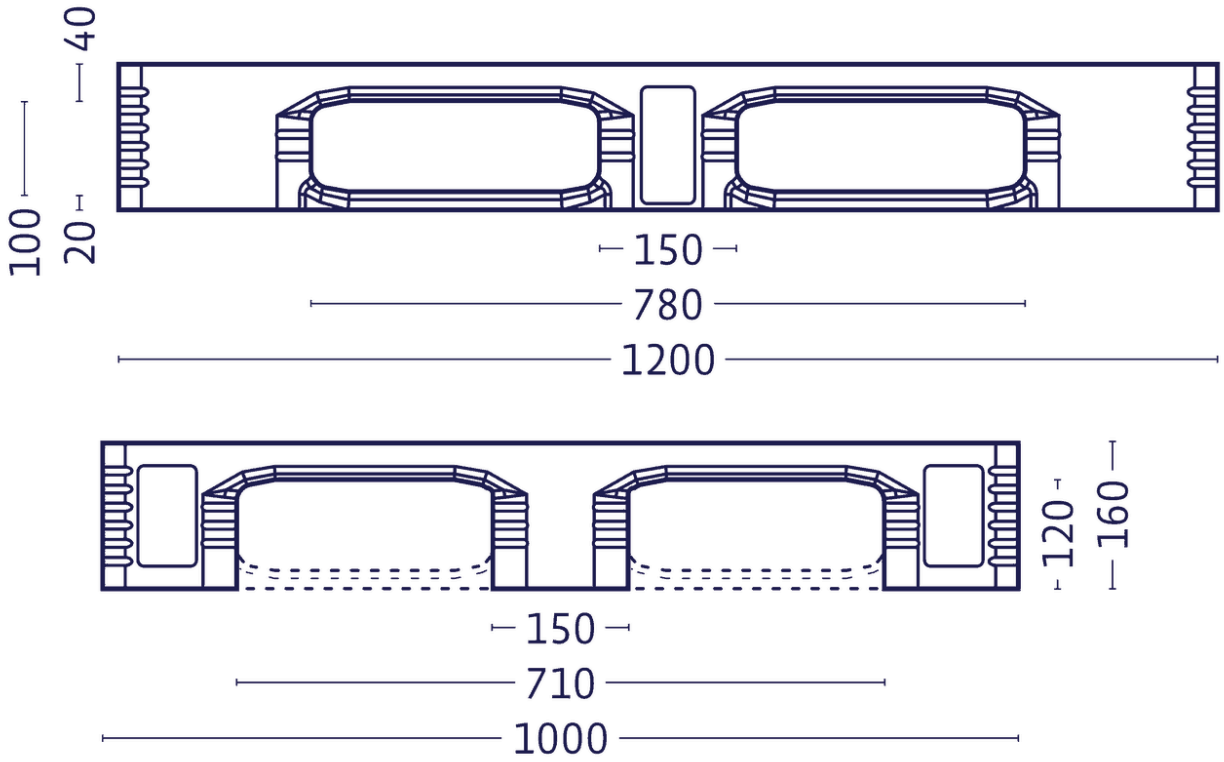

Zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.