Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

# Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 gesloten dek 3 onderlatten heavy

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



| 7.500 kg | 1.500 kg | 900 kg |
|---|---|---|
| Statische belasting<br>op een vlakke vloer | Dynamische belasting<br>met heftruck of pompwagen | Stellingbelasting<br>in de palletstelling |

## AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | RECYPAL1210RR |
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Gewicht | 27,5 kg |

## CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

| | |
|---|---|
| Bovendek | Gesloten dek |
| Onderzijde | 3 onderlatten |
| Draagklasse | Heavy |
| Nestbaar | Nee |
| Materiaal | Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP) |
| Kleur | Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag |
| ISPM 15 | Vrijgesteld (geen behandeling nodig) |


## LEVERING EN DOCUMENTATIE

| | |
|---|---|
| Stapelen | Om en om, ondersteboven in elkaar |
| Bestellen per stapel | 23 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 1200 x 2050 mm) |

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

# Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 gesloten dek 3 onderlatten heavy

## TECHNISCHE TEKENING

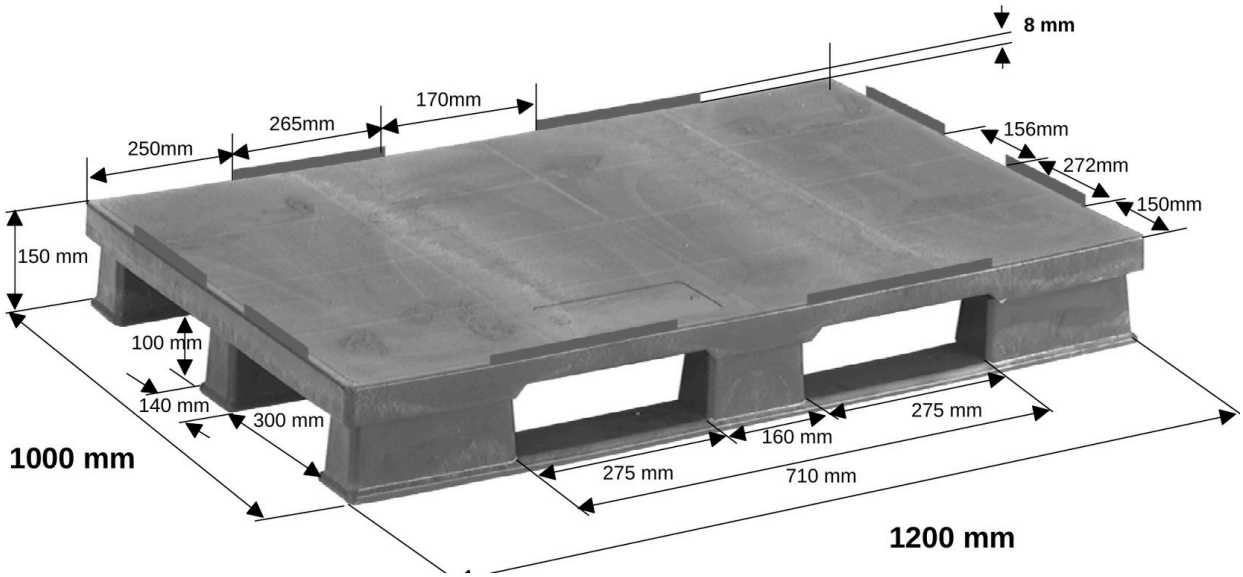


Maatschets van de pallet (circa-maten in mm).

## TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.